


## Element montażowy Geberit Kombifix do pisuaru, 98 cm, uniwersalny, do uruchamiania od góry

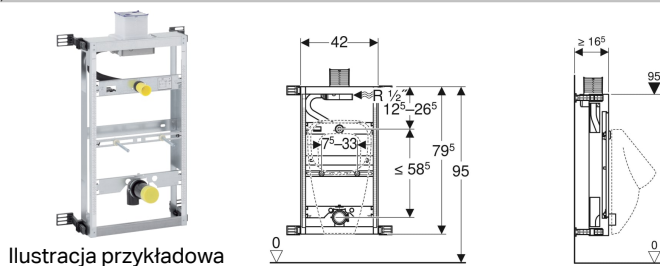

### Przeznaczenie

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości pomieszczenia
- Do montażu pisuarów
- Do montażu pneumatycznych zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)

### Właściwości

- Ocynkowana rama elementu montażowego
- Głębokość zabudowy o regulowanym położeniu, 16,5–23,5 cm
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Uniwersalna skrzynka montażowa do pneumatycznych zaworów spłukujących Geberit do pisuaru, uruchamianie od góry
- Przyłącze wody z prawej strony na uniwersalnej skrzynce montażowej
- Przyłącze wody typu MasterFix i MeplaFix
- Kolanko przyłączeniowe montowane bez użycia narzędzi
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany
- Wstępnie zamontowana rura do przepłukania instalacji

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego 10,5 x 10,5 cm z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi
- Elastyczny wężyk spłukujący
- Wężyk spłukujący umieszczony w przewodnicy zapobiegającej stagnacji wody
- Mocowanie dopływu  $\varnothing$  32 mm o regulowanej wysokości
- Mocowanie kolana odpływowego o regulowanej wysokości i izolowane akustycznie
- Mocowania pisuarów M8, o regulowanej szerokości i wysokości
- Trawersy z oznaczonym środkiem, o regulowanym położeniu bez użycia narzędzi

### Dane techniczne

Ciśnienie	100–800 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maksymalne ciśnienie próbne powietrza / gazu obojętnego	300 kPa
Maksymalna temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.24 l/s
Materiał	Stal

### Zakres dostawy

- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Syfon pisuarowy  $\varnothing$  50 mm, z uszczelką do pisuaru
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD,  $\varnothing$  50 / 63 mm
- Uszczelka  $\varnothing$  57 / 50 mm
- 2 zaślepki ochronne
- 2 pręty gwintowane M8
- Elementy mocujące

Nr art.	B	H	T
457.612.00.1	42 cm	79.5 cm	8 cm

### Akcesoria

- Trawers Geberit dopływu do pisuaru z głowicą tryskaczową
- Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopą



- Dla pisuarów z głowicą tryskaczową niezbędny jest dodatkowo trawers dopływu Geberit (nr art. 242.042.00.1)