




DRZWI, ŚCIANKA BOCZNA, WEJŚCIE NAROŻNE I KABINA PÓŁOKRĄGŁA - MONTAŻ NA BRODZIKU

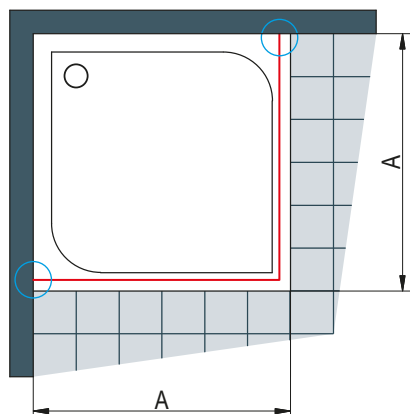

Widok 1
Drzwi, wejście narożne, kabina półokrągła




Widok 2
Ścianka boczna





A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do zewnętrznego rantu brodzika. Przy montażu na brodziku występuje przesunięcie od rantu 13 mm (widok 1) i 10 mm (widok 2) przy wszystkich modelach.

DRZWI I ŚCIANKA BOCZNA - MONTAŻ NA POSADZCE

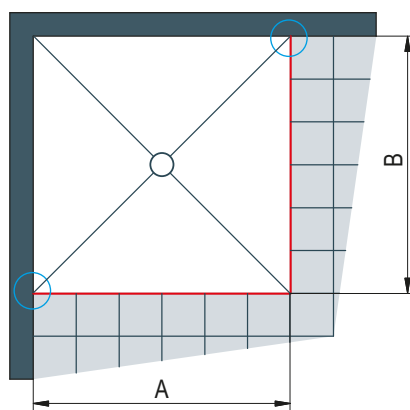

A, B | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby.



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (do drzwi wahadłowych)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
700	674
800	774
900	874
1000	974
1100	1074
1200	1174
1300	1274
1400	1374
1500	1474
1600	1574
1700	1674
1800	1774


Wszystkie drzwi standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +20 mm).

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (do ścianki bocznej)


Wymiary standardowe	Szerokość B = oś szyby
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Wszystkie ścianki bocznej standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +15 mm).

DIVERA WEJŚCIE NAROŻNE - MONTAŻ NA POSADZCE

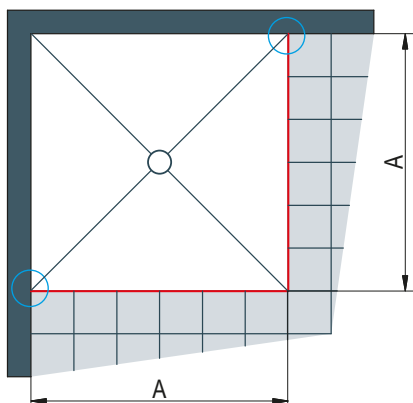

A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby drzwi.

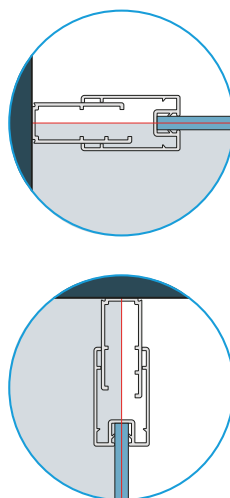


Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Wejście narożne)


Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968
1100	1068 x 1068
1200	1168 x 1168

Wszystkie drzwi standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +20 mm).

DIVERA KABINA PÓŁOKRĄGŁA - MONTOWANA BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE

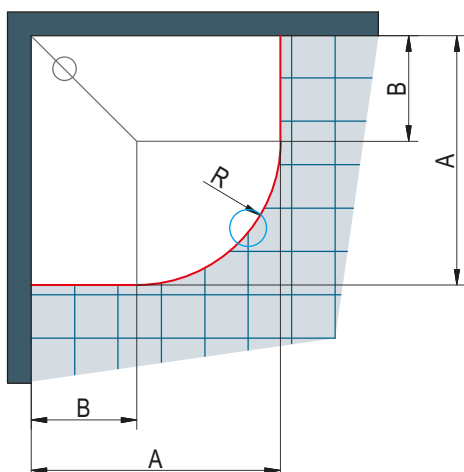

A | Szerokość od ściany do osi szyby drzwi.



Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Kabina półokrągła)


Promień 550 mm

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby	Szerokość B przy promieniu R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440
1100	1068 x 1068	540
1200	1168 x 1168	640


R528: Promień do osi szyby giętej przy R550

Wszystkie drzwi standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +20 mm).

MOCOWANIE DRZWI DO ŚCIANY PO STRONIE PUNKTU OBROTU

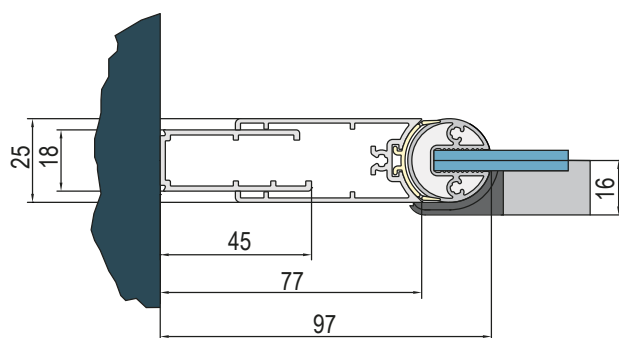


DRZWI ROZSUWANE I ŚCIANKA BOCZNA, WEJŚCIE NAROŻNE I KABINA PÓŁOKRĄGŁA - MONTAŻ NA BRODZIKU

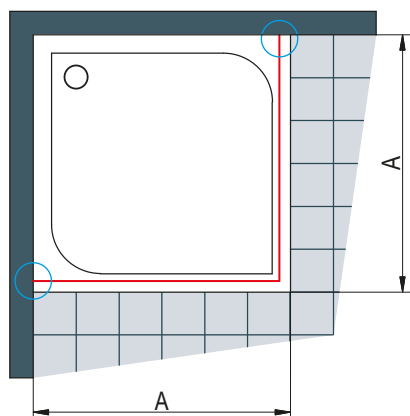


Widok 1

Drzwi, wejście narożne, kabina półokrągła






Widok 2

Ścianka boczna



A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do zewnętrznego rantu brodzika. Przy montażu na brodniku występuje przesunięcie od rantu 13 mm (widok 1) i 10 mm (widok 2) przy wszystkich modelach.

DRZWI ROZSUWANE I ŚCIANKA BOCZNA - MONTAŻ NA POSADZCE

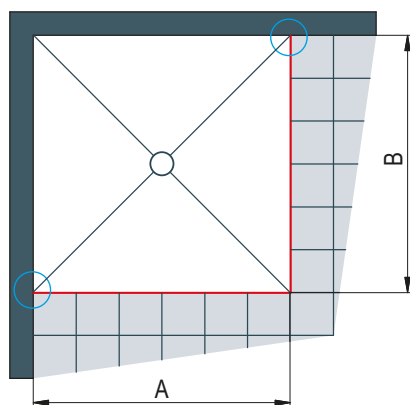

A-B | Wymiar od ściany do osi szkła drzwi lub ścianki bocznej.

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (do drzwi rozsuwanych)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
700	674
800	774
900	874
1000	974
1200	1174
1400	1374


Wszystkie drzwi standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +20 mm).

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (do ścianki bocznej)

Wymiary standardowe	Szerokość B = oś szyby
700	668
800	768
900	868
1000	968
1200	1168
1400	1368

Wszystkie ścianki bocznej standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +15 mm).

WEJŚCIE NAROŻNE - MONTAŻ NA POSADZCE

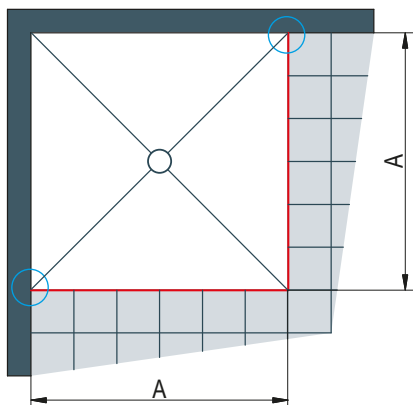


A | Szerokość od wypłytkowanej ściany do środka osi szyby drzwi.

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (Wejście narożne)

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby
700	668 x 668
800	768 x 768
900	868 x 868
1000	968 x 968

Wszystkie drzwi standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +20 mm).

KABINA PÓŁOKRĄGŁA - MONTOWANA BEZPOŚREDNIO NA POSADZCE

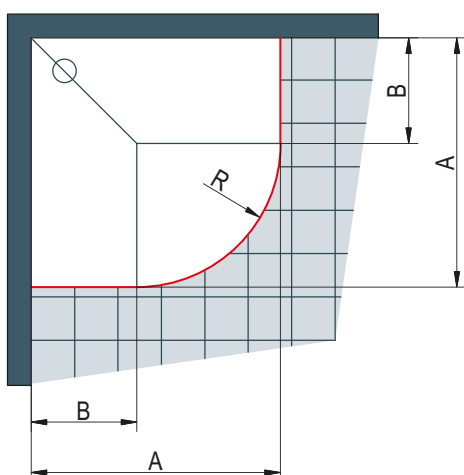

A | Szerokość od ściany do osi szyby drzwi.

Wymiary części kąpielowej przy montażu elementów o wymiarach standardowych na posadzce (kabina półokrągła)


Promień 550 mm

Wymiary standardowe	Szerokość A = oś szyby	Szerokość B przy promieniu R550
800	768 x 768	240
900	868 x 868	340
1000	968 x 968	440


R528: Promień do osi szyby giętej przy R550.

Wszystkie drzwi standardowe wyposażone są w profil przyścienny z regulacją (-10 mm; +20 mm).


PROFIL MONTAŻOWY DO ŚCIANY PRZY DRZWIACH WAHADŁOWYCH/ROZSUWANYCH I ŚCIANKI D22FF

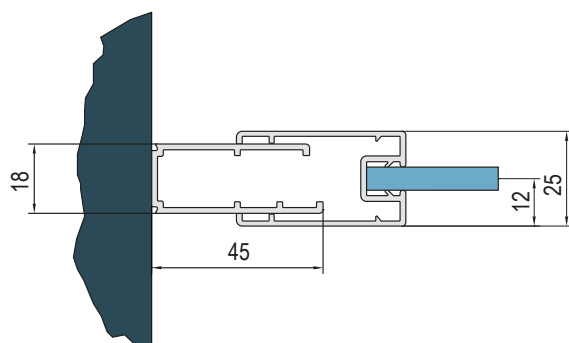


PROWADNICA ROLEK




PROFILE POŁĄCZENIOWE DRZWI WAHADŁOWYCH/ROZSUWANYCH ZE ŚCIANKĄ BOCZNĄ D22F1

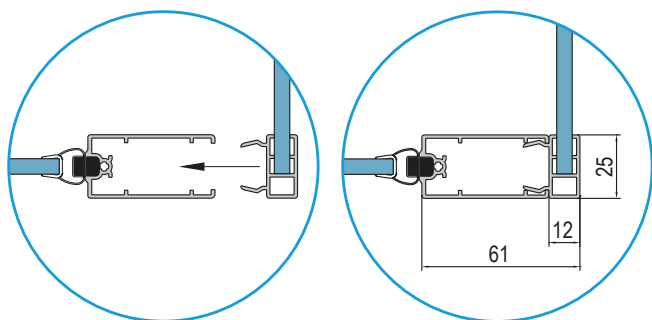


PROFIL MONTAŻOWY DO ŚCIANY, ŚCIANKI D22F1

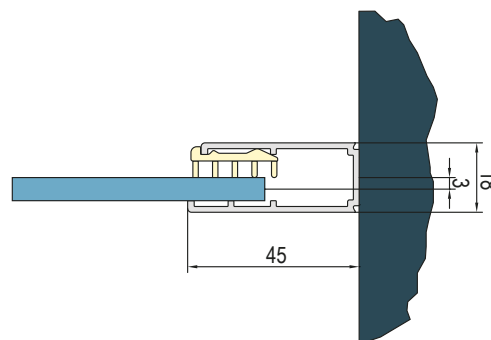


PROFIL ŁĄCZĄCY ŚCIANKĘ D22FF Z DRZWIAMI WAHADŁOWYMI

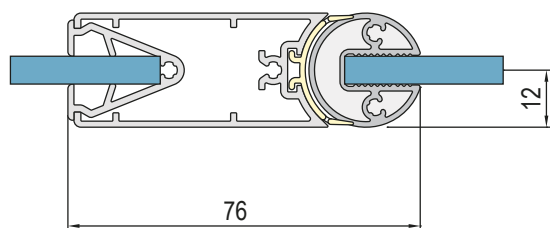

PROFIL PRZYŚCIENNY DLA D22K I D22S3

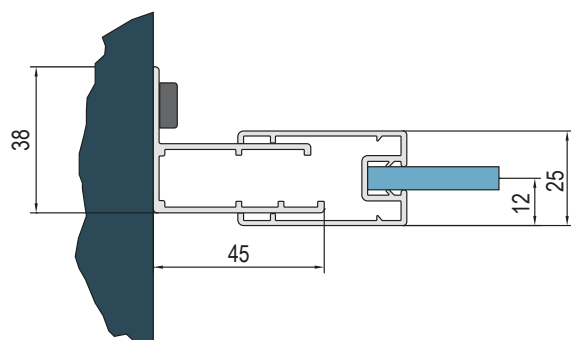

**LISTWA PROGOWA
DRZWI WAHADŁOWYCH + DRZWI ROZSUWANE**



**PROFIL PRZYŚCIENNY DLA ŚCIANKI D22F1,
PRZY MONTAŻU Z DRZWIAMI D22S3 I D22K**

